




## INTEGRAZIONE SOLARE

Grazie al kit con valvola termostatica il NEXT EVO X OUTDOOR è predisposto per l'integrazione di impianti solari. Una soluzione ecologica per evitare sprechi ed aumentare il risparmio energetico.

## CONTROLLO REMOTO



NEXT EVO X OUTDOOR è controllabile a distanza grazie al controllo remoto installabile in qualsiasi ambiente interno. In questo modo è possibile regolare la temperatura dall'interno dell'abitazione e anche selezionare la modalità di funzionamento ECO per il risparmio energetico.

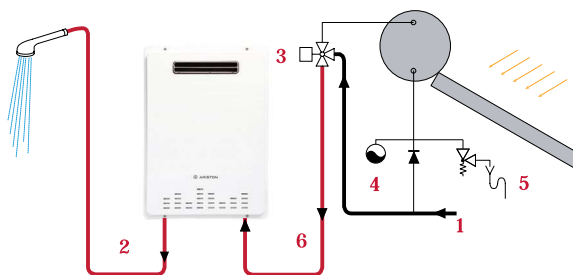

1 Acqua fredda  
2 Acqua preriscaldata  
3 Valvola termostatica

4 Vaso di espansione  
5 Valvola di scarico  
6 Acqua calda

# NEXT EVO X OUTDOOR



ANTI-GELO

ALTA  
EFFICIENZACONTROLLO  
ELETTRONICOINSTALLAZIONE  
IN ESTERNOINTEGRAZIONE  
SOLARE

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore

/ Accensione elettronica con controllo di fiamma

/ Rapporto di modulazione fino a 1:5

/ Non necessita di apparato scarico fumi

/ Comando remoto di serie

/ Pressione minima di funzionamento 0,2 bar

/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 3 l/min


/ Funzione antigelo di serie: fino a -20°

/ Protezione IPX5D

/ Installazione esterna tipologia A3

CLASSE ENERGETICA

A

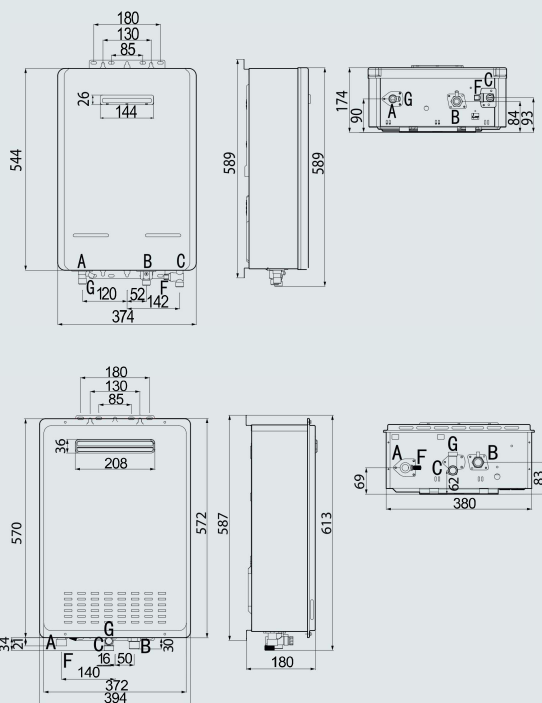

## DATI TECNICI

		11	16	22	26
Categoria gas		12H3B/P	12H3B/P	12H3B/P	12H3B/P
Tipo		A3	A3	A3	A3
Portata termica nominale	kW	22	30	44	52
Portata termica minima	kW	7,8	8,9	8,5	9,5
Campo di modulazione		1:3	1:3	1:5	1:5
Potenza termica nominale	kW	19,2	26,9	38,3	45,2
Potenza termica minima	kW	6,8	7,5	7,6	8,6
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,2	0,2	0,2	0,2
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	16	22	26
Tensione di alimentazione (frequenza 50 HZ)	V	230	230	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	38	40	50
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	-20	-20	-20	-20
Potenza sonora	dB(A)	58	63	61	63
Tipo di protezione elettrica	IP	X5	X5	X5	X5
Peso	kg	13	15	18,5	18,5

NEXT EVO X OUTDOOR	11 EU	16 EU	22 EU	26 EU
Classe energetica	A	A	A	A
Profilo di prelievo	M	XL	XL	XL
Modello NG	3632457	3632459	3632461	3632462
CODICE EAN NG	6927828021045	6927828021069	6927828021083	6927828021090
Modello GPL	3632458	3632460	kit optional	kit optional
CODICE EAN GPL	6927828021052	6927828021076	-	-

- A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- B. Ingresso Gas 1/2"
- C. Ingresso acqua fredda 1/2"
- F. Scarico valvola di sicurezza
- G. Valvola di scarico

Descrizione	N° pezzi per pallet
NEXT EVO X OUTDOOR 11	48
NEXT EVO X OUTDOOR 16	40